
Goki

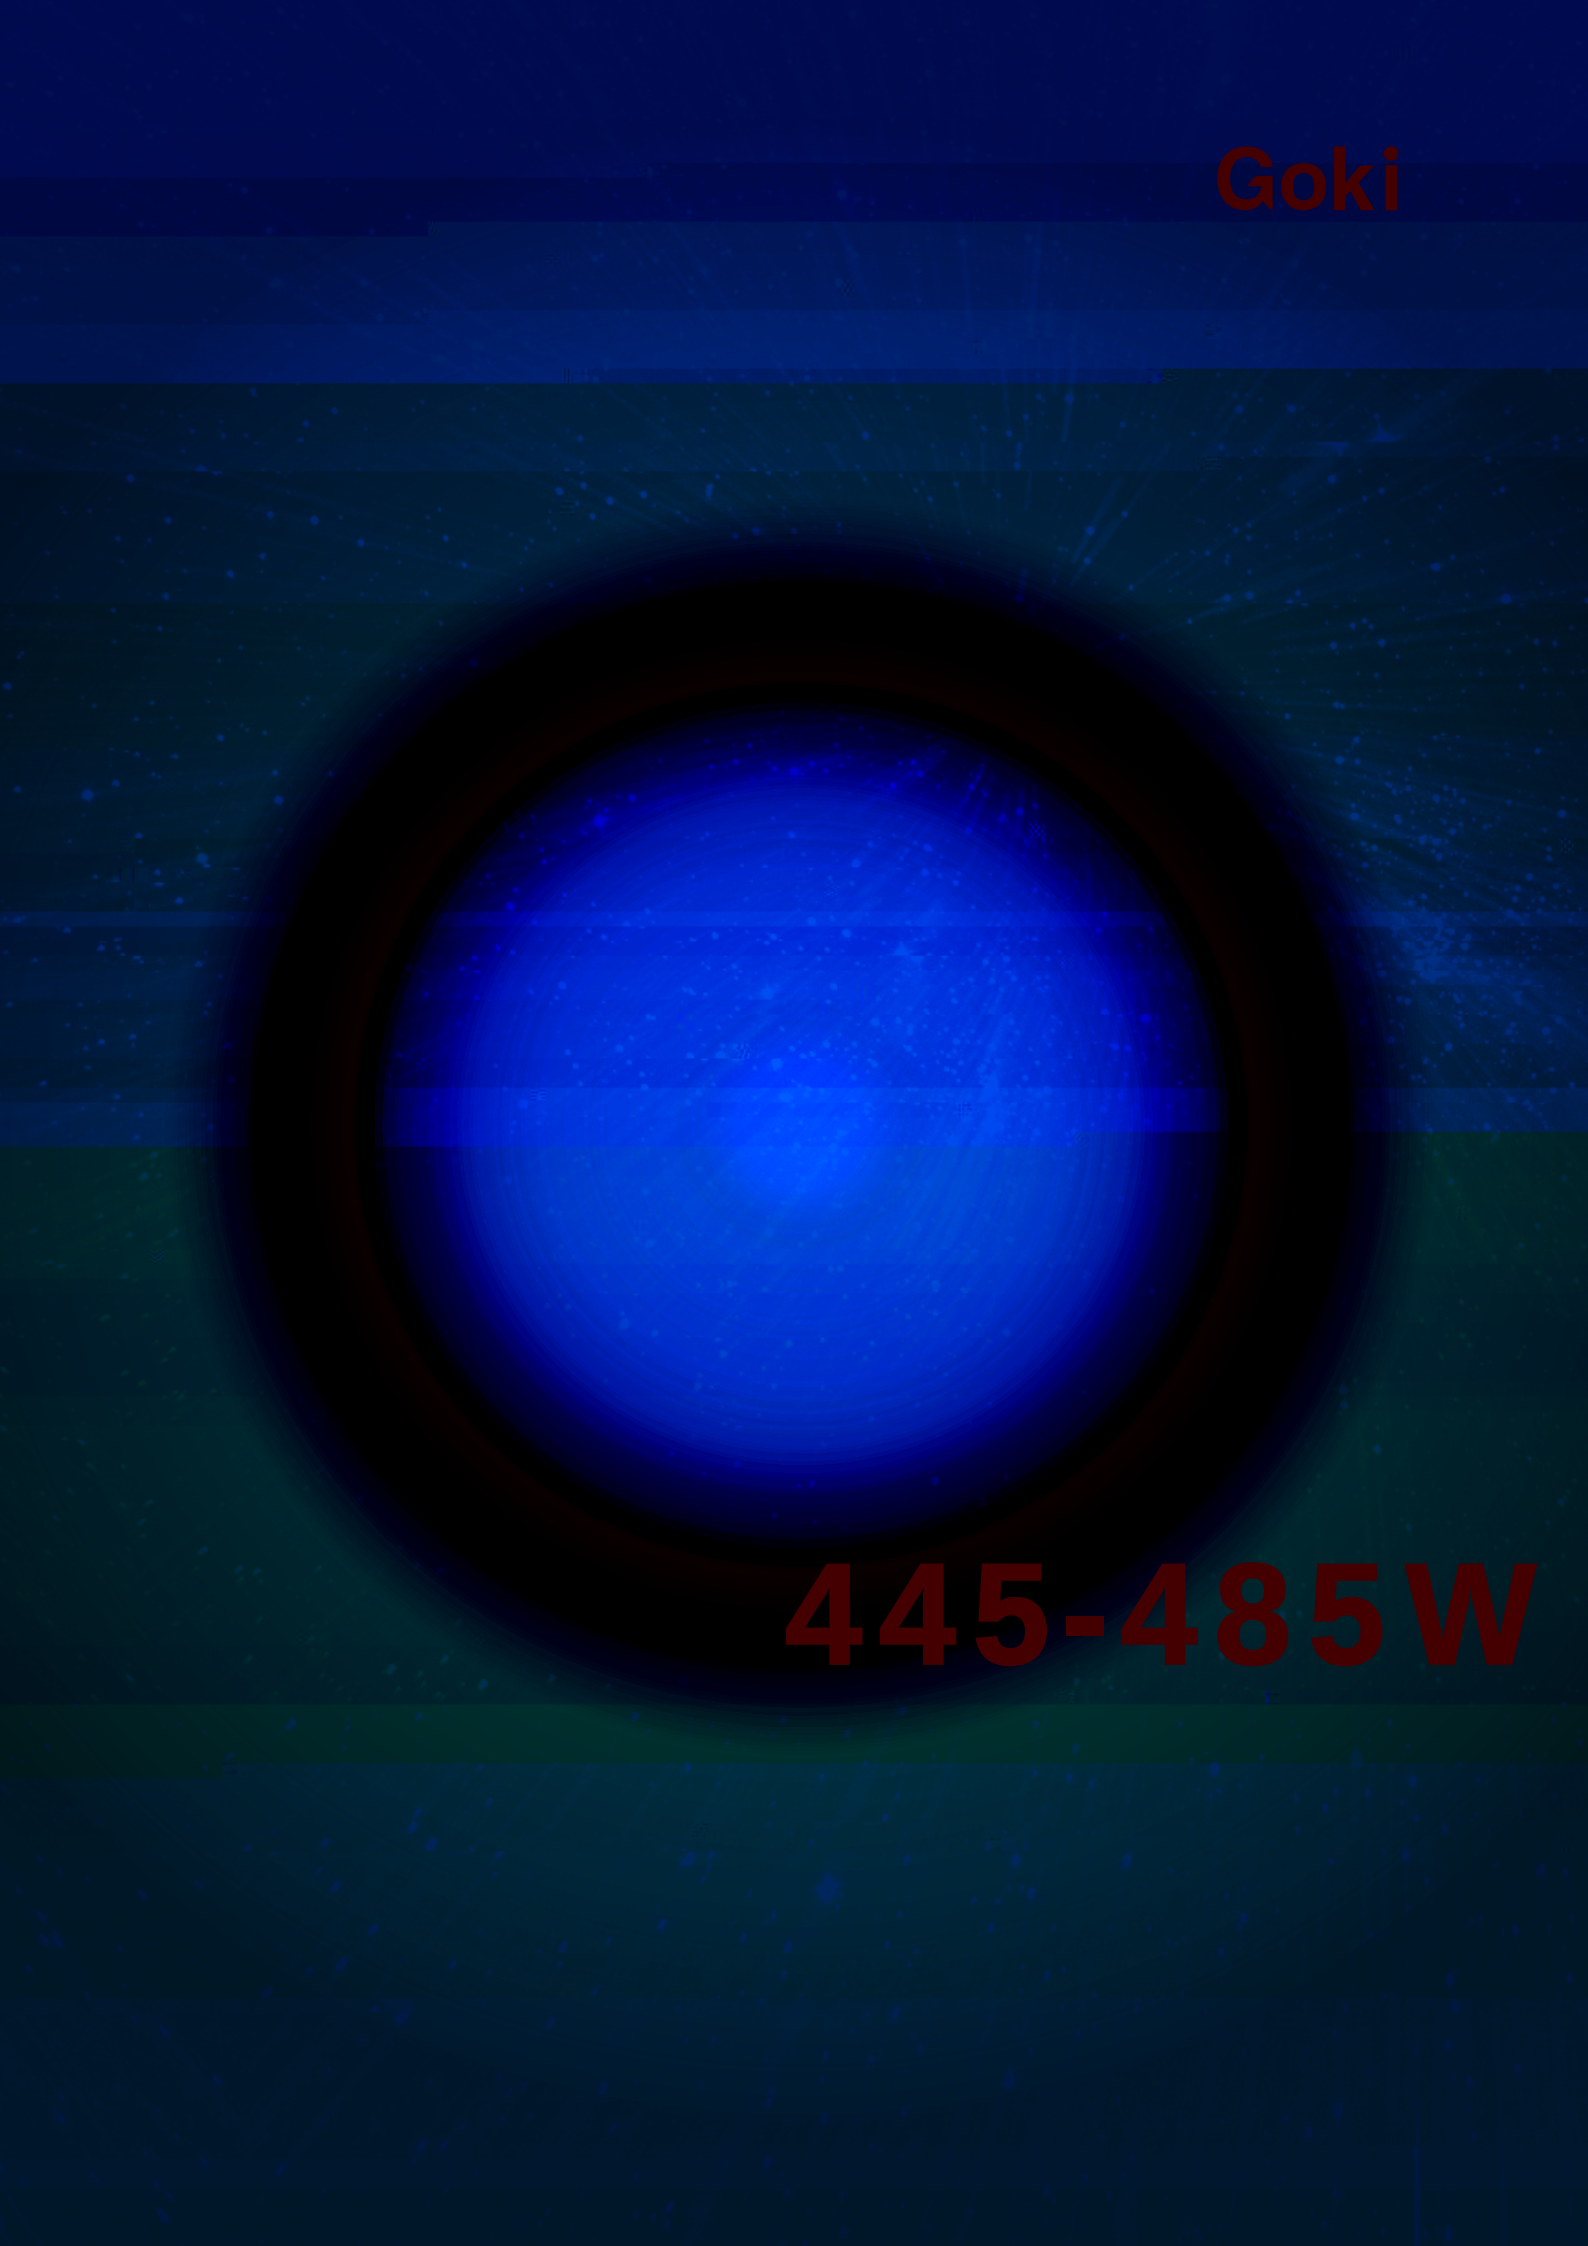

445-485W

- Temperatura pracy -40°C ~ +85°C
- Tolerancja mocy 0~+3%
- Skrzynka przyłączeniowa IP68
- Raksymalna wartość znamionowa bezpiecznika szeregowego 25A
- Raksymalne napięcie systemu 1500V(IEC)
- NOCT 45±2

* Dł.:±2mm Szer.:±2mm Jednostka:mm

1 STC: Natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura ogniwa 25 , AR=1,5
2 NOCT: Natężenie promieniowania 800W/R², temperatura otoczenia 20 AR=1,5, prędkość wiatru 1R/S