-
-

Grunddaten

Zellentyp	GBC
Zellenanzahl	
Glas	
Rahmen	Eloxiertes Aluminium
Ausgangskabel	1×4mm², (+)300 mm, (-)200mm, TÜV-zertifiziert oder kundenspezifische Länge
Gewicht	
Abmessungen	
Stecker	MC4-kompatibel/MC4-Evo2
Verpackung	33 Stk. pro Palette 132 Stk. pro 20' GP, 264 Stk. pro 40' HC
Schutzklasse	Klasse II
Brandschutzklasse	IEC Klasse C


Technische Zeichnungen

Vorderseite Seite Rückseite

* L: ±2 mm B: ±2 mm Einheit: mm

Elektrische Eigenschaften STC-Test)

Modell	
Testbedingung	
Maximale Leistung Pmax [W]	
Leerlaufspannung Voc [V]	
Spannung bei MPP Vmp [V]	
Kurzschlussstrom Isc [A]	
Stromstärke bei MPP Imp [A]	
Wirkungsgrad [%]	

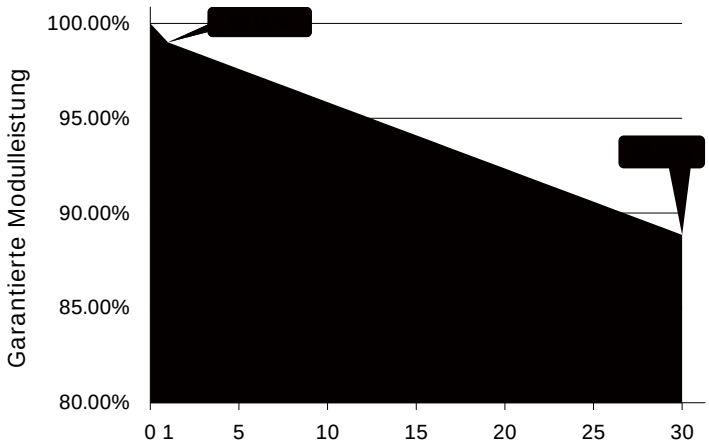

Temperaturkennwerte (STC)

Mechanische Belastungen